

न पपड़ी न परत
केवल बनाये सुन्दर दीवारें

3x
Extra Polymers
Water Resistance
Anti Fungus



WALL PUTTY
White Cement Based



Resists Flaking



Eco-friendly
Product



Ensures Color's
Shade Admirable




Enhance
Paint Coverage



Extra Smooth
Surface



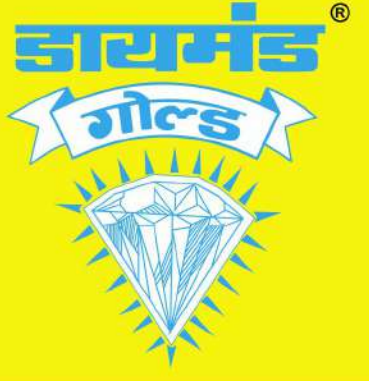

डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी मोर्टार प्लास्टर/कंकरीट वाली दीवारों के भीतर तथा बाहरी सतहों तथा आंतरिक छतों पर प्रयोग के लिए उत्तम है। नम सतहों के सूक्ष्म छिद्रों को भरकर हर प्रकार की पेटींग के लिए चिकनी वाटर प्रूफ सफेद व सूखी परत बनाता है। डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी नम सतहों पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी चिपकने की क्षमता आम वाल पुट्टियों के मुकाबले ज्यादा है। यह एक टिकाऊ और पेन्ट की उम्र को बढ़ाता है तथा पानी की तराई की कोई आवश्यकता नहीं है।

मुख्य विशेषताएँ :-

- 1 डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी जल प्रतिरोधक है तथा ऊपरी सतह पर लगाये गये पेन्ट व डिस्टैम्पर की फिनीशिंग एवम् उम्र बढ़ाता है।
- 2 डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी से सतह सफेद समतल व चिकनी हो जाती है।
- 3 व्हाइट सीमेन्ट पर आधारित होने के कारण चिपकने की क्षमता काफी अधिक होती है। सतह के अच्छी तरह सूखने के बाद इस पर सभी किस्म का पेन्ट व डिस्टैम्पर लगाया जा सकता है।
- 4 पुरानी दीवार को अच्छी तरह से साफ व तराई करने के बाद उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है।
- 5 डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी में इम्पोर्टेड कीटनाशक होने के कारण इसके प्रयोग के बाद दीवारों पर कोई फँफूदी का प्रकोप नहीं होता है।
- 6 यह एक सूखे पाउडर के रूप में उपलब्ध है और बहुत आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोग के समय कोई दुर्गन्ध भी नहीं आती है।

डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी बनाने की विधि :-

- 1 30-35 प्रतिशत पानी में वाल पुट्टी धीरे-धीरे हिलाते हुए मिक्स करें और एक मुलायम लेप बना लें।
- 2 इसका इस्तेमाल 2-3 घण्टे के अन्दर-अन्दर कर लें।

डायमंड गोल्ड पुट्टी लगाने की विधि :-

डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी इस्तेमाल से पहले दीवार को अच्छी तरह से तार ब्रुश से साफ करें फिर दीवार को अच्छी तरह पानी से गीला करें। अब नम दीवार पर डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी की पुट्टी ब्लेड की सहायता से नीचे से ऊपर की ओर समान रूप से चढ़ाये। पहली परत के अच्छी तरह से सूखने के तीन घंटे बाद दूसरी परत इसी प्रकार चढ़ाये। फिर इसको अच्छी तरह सूखने दें। दोनों परतों की मोटाई 1.5 मी.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कवरेज :-

एक सामान्य चिकनी मोर्टार प्लास्टर पर डबल कोट में 20-25 Ft²/kg/mm के बराबर होता है। इसकी कवरेज सतह व प्लास्ट की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है।

सावधानियाँ :-

इसे नमी वाले स्थान से दूर सूखे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। पुट्टी प्रयोग करते समय इसकी धूल को आँख या मुँह में जाने से बचाये। यदि आँख या मुँह में चला भी जाये तो तुरन्त पानी से अच्छी तरह धो डालें।

पैकिंग :- 5 कि.ग्रा. तथा 20 कि.ग्रा.।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :
(कस्टमर केयर)

Diamond Retail Mart Pvt. Ltd.

Phone : 011 - 4912 6565, 4004 3629

e-mail : care@diamondwallputty.com, Visit us at : www.diamondwallputty.com

डायमंड गोल्ड वाल पुट्टी